Acoustic Soft Long Version

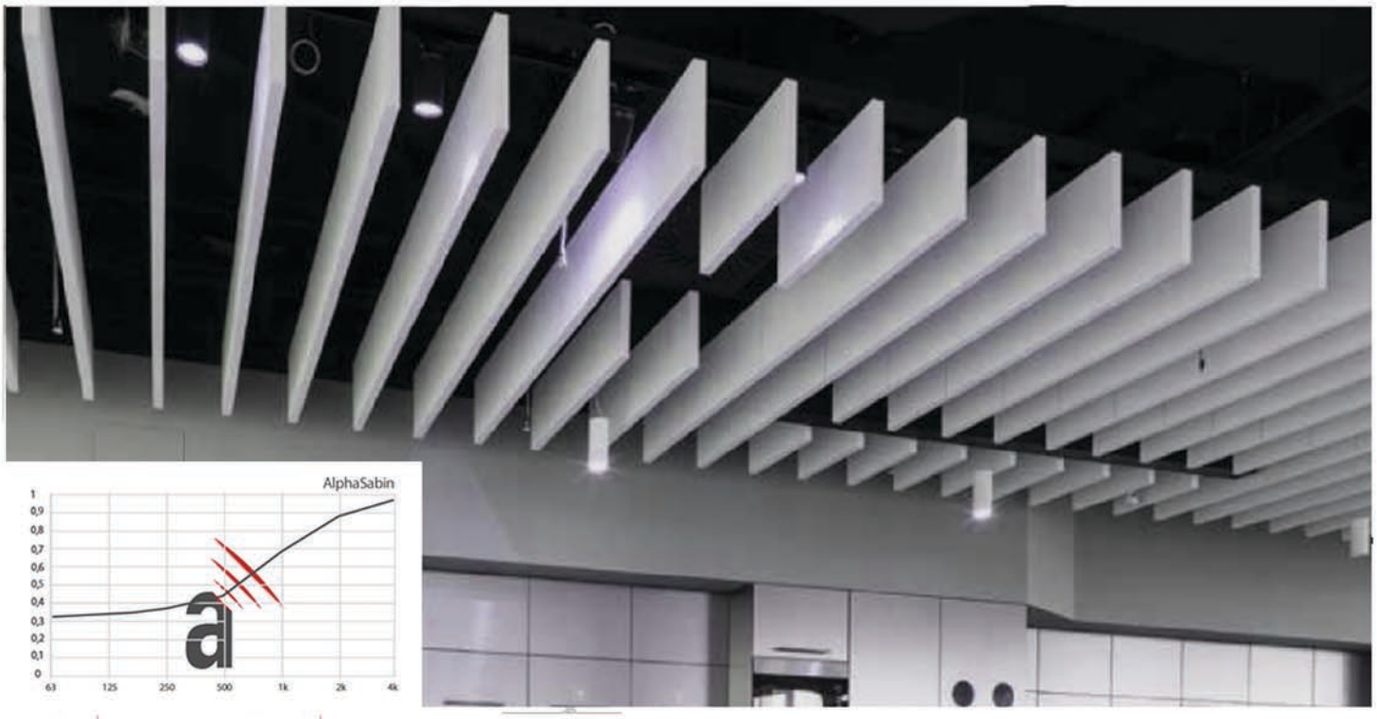

Materiale

Espanso Basotect® della BASF, a base di resina melamminica, di colore grigio chiaro. Prodotto ad alta resistenza termica: -60°C a +150°C. In caso di incendio è privo di gocciolamento, i fumi sono atossici, non è fibrogeno, può essere assemblato con barriere fonoimpedenti, come piombo, gommapiombo, ecc. Il prodotto può essere colorato mediante verniciatura a spruzzo con smalti acrilici non infiammabili.

Comportamento al fuoco

Classe 1 di reazione al fuoco:
CSI/01135/RF – CSI/0136/05/RF - CSI/0137/05/RF – UNI 9177
Classe B1 DIN 9177 - ONORM B 3800: DIN 4102 B1 –
Q1: scarsa emissione di fumo T1: con nessuna goccia.

Dimensioni standard

Larghezza:	600 mm.
Lunghezza:	2400 mm.
Spessori:	60 mm.

Tolleranze dimensionali a norma M4 DIN 7715 Parte2.

Campi di Applicazione, e messa in opera

L'Acoustic Soft long version viene progettato per la bonifica acustica di grandi ambienti. Proprio grazie alla sua importante presenza scenica, permette una posa in opera veloce, e sicura. Viene dotato di 3 ganci a molla per permettere una posa in opera come da foto, definita a pettine, più risolutiva del pannello piatto, inquanto è maggiormente risolutiva perchè aumenta la lunghezza d'onda fono assorbente contro l'onda sonora incidente. Sarà sufficiente posizionare dei tiranti di qualsivoglia natura, dal nylon, ad un filo di acciaio, alle distanze ed agli interassi predeterminati, e successivamente appendere gli elementi.

Peculiarità

L'Acoustic Soft long version rappresenta la mobilità. Può essere facilmente trasferito da un ambiente ad un altro. Grazie al suo peso residuo di appena 20 kg per MC (Molto leggero) rispetto alle soluzioni più tradizionali, le quali spesso includono anche inutili telai, dona semplicità al montaggio, allo smontaggio, alla pulizia, ed alla ordinaria manutenzione. Tutti aspetti molto importanti e troppo spesso trascurati dato le notevoli implicazioni sostenute dal peso, comunemente ed inutilmente troppo elevato. Per tutti questi aspetti, dunque, l'Acoustic Soft long version non gode di straordinarie misure in sicurezza, e può essere applicato in opera da chiunque, seguendo le apposite linee guida.