AcousticStarHD

Con Piombo da 1 mm

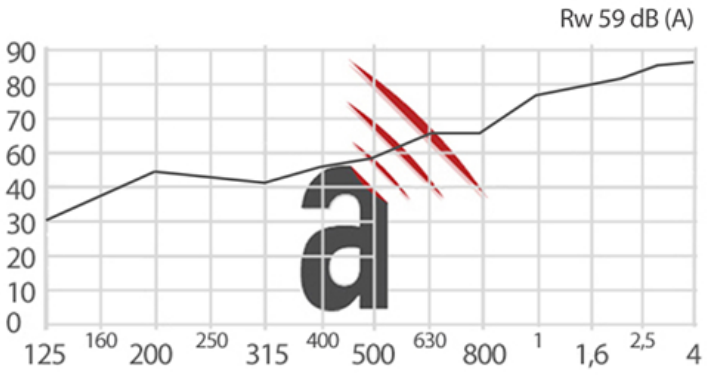

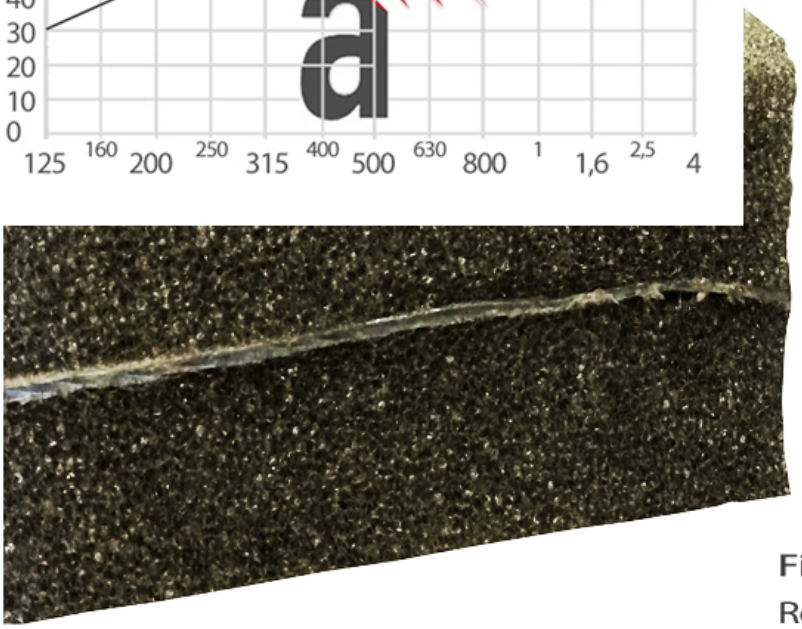

Fire reaction

Realizzato mediante Poliuretano espanso Flessibile open Cell. Auto Estinguente, non gocciolante corrispondente alla UL94. - HF1 Piombo prima fusione da 1 mm Norma DIN 75200 MVSS 302.

Resistente alla temperatura -50+110°C.

Posa In Opera

Mediante collante VS45 su superfici piane o curve di qualsiasi natura, purchè esenti da polvere, olii, grassi. Nel caso di applicazione a soffitto si consiglia l'uso di appositi tasselli. Può essere fornito con un lato adesivo per facilitarne l'applicazione.

Campi Di applicazione

trattamento fonoisolante di pareti fisse o mobili, di soffitti, cabine acustiche, box, carterature e tutto ciò che riguarda i trattamenti di schermatura e riduzione dei rumori tra gli ambienti comunicanti.

AcousticStar

Con Piombo da 0,6 mm

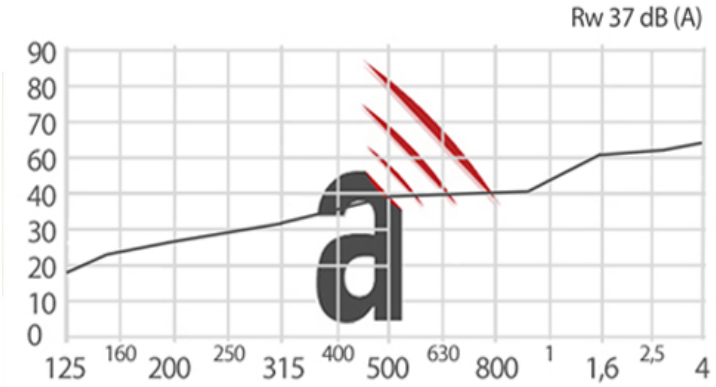

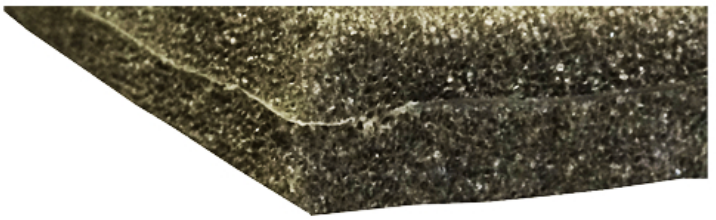

Fire reaction

Realizzato mediante Poliuretano espanso Flessibile open Cell. Auto Estinguente, non gocciolante corrispondente alla UL94. - HF1 Piombo prima fusione da 0,6 mm Norma DIN 75200 MVSS 302.

Resistente alla temperatura -50+110°C.

Posa In Opera

Mediante collante VS45 su superfici piane o curve di qualsiasi natura, purchè esenti da polvere, olii, grassi. Nel caso di applicazione a soffitto si consiglia l'uso di appositi tasselli. Può essere fornito con un lato adesivo per facilitarne l'applicazione.

Campi Di applicazione

trattamento fonoisolante di pareti fisse o mobili, di soffitti, cabine acustiche, box, carterature e tutto ciò che riguarda i trattamenti di schermatura e riduzione dei rumori tra gli ambienti comunicanti.

Assistenza a 360°
800.58.73.55
Dal lunedì al venerdì
Orario: 9 - 18

AcusticaITALIA.info
SENSITIVE ACOUSTIC CONTROL PANELS

Assistenza H24
+39 06 45214746